

**DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4"
binnendraad 6,3A 230VAC met
15m kabel en control box
booster type S4 KIT 4/9 olie
gevuld (7030916)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 4/9

Vermogen 1 PK

Model met 15m kabel en control box booster

MWK 62 m

Maat	1 1/4"
Gewicht	12.3 kg
Vermogen	0.75 kW
Waaiers	9
Ampère	6,3 A
Max capaciteit	4.2 m ³ /h
Pers	1 "
BEP Capaciteit	3.85
BEP Opvoerhoogte	39.8
PORlh	49.7
PORhh	30.6
PORlq	2.7
PORhq	4.6
Rendement	61,6 %
Afmeting verpakking L/B/H	120 x 120 x 874 mm


AFMETINGEN

Db	99 mm
H-1	774 mm

ØDi-1

1 1/4"

ØDi-1

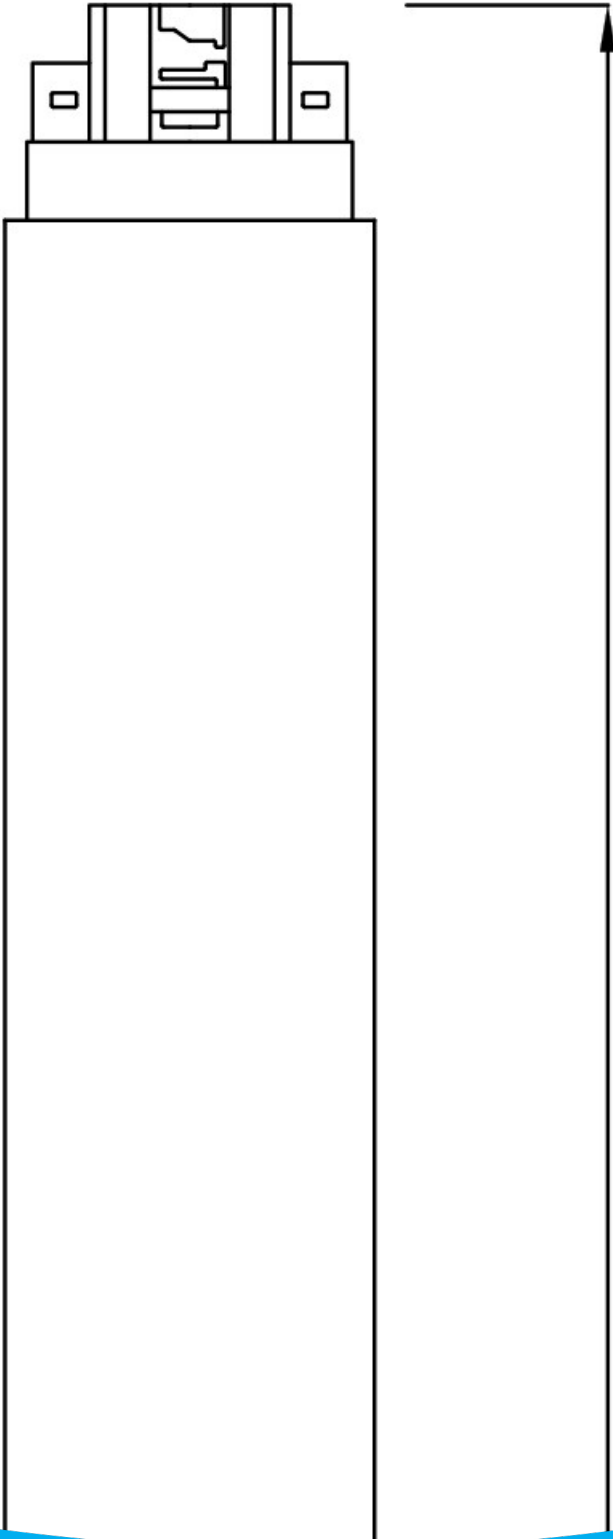

PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m³

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>