

# Profec Kogelkraan PVC-U 3/4" binnendraad 16bar DN20 grijs type Safe 625 (0112111)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 625

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 3-delig

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Maat 3/4"

DN 20

Werkdruk 16 bar

# AFMETINGEN

Ct-1 71 mm


Lb 112 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 3/4 "

ØDi-2 3/4 "

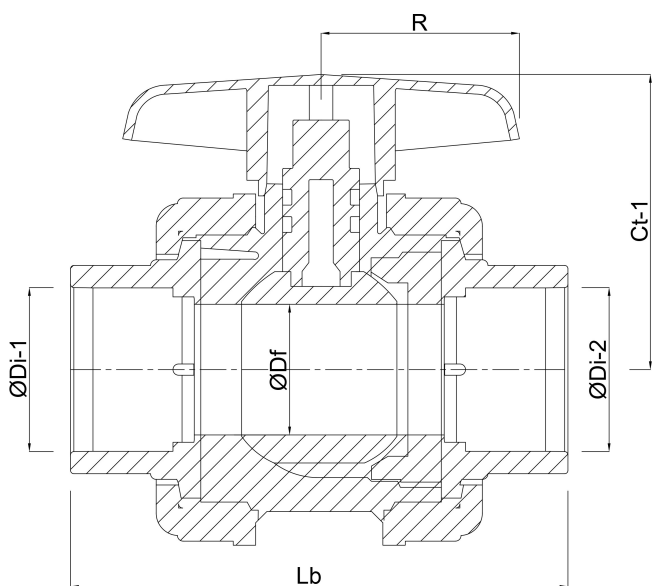

## PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

**Gegenerereerd op datum: 07-03-2026**

<http://www.bosta.com>