# Profec Slangtule zeskant messing 3/8" x 10 mm binnendraad x slangtule 30bar (0411909)



PROFEC

bosta
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Verbinding | binnendraad x slangtule |
| Werkdruk | 30 bar |
| Max. temp. | 120 °C |
| Maat | 3/8" x 10 mm |
| WebshopURL | https://www.bosta.com/nl-nl/profec-slangtule-zeskant-messing-3-8-x-10-mm-binnendraad-x-slangtule-30bar-0411909 |
| Max. temperatuur | 120 °C |
| Sleutelmaat | 20 |

# AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Dq-2 | 8 mm |
| F-1 | 9 mm |
| L | 33.5 mm |
| Lb | 33,5 mm |
| Lq-2 | 15 mm |

| | |
|---|---|
| Nq-2 | 3 |
| P-1 | 15 mm |
| ØDi-1 | 3/8 " |
| ØDi-2 | 6.5 mm |
| ØDo-2 | 10 mm |

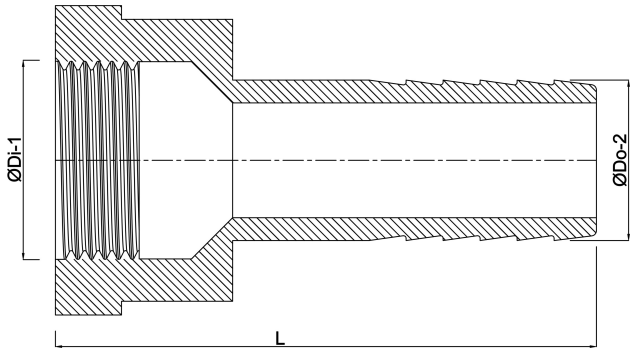


## Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com