

**Profec Slangtule zeskant
messing 3/8" x 10 mm
binnendraad x slangtule 30bar
(0411909)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	messing
Verbinding	binnendraad x slangtule
Werkdruk	30 bar
Max. temp.	120 °C
Maat	3/8" x 10 mm
Max. temperatuur	120 °C
Sleutelmaat	20

AFMETINGEN


Dq-2	8 mm
F-1	9 mm
L	33.5 mm
Lb	33,5 mm
Lq-2	15 mm
Nq-2	3
P-1	15 mm
ØDi-1	3/8 "

ØDi-2

6.5 mm

ØDo-2

10 mm

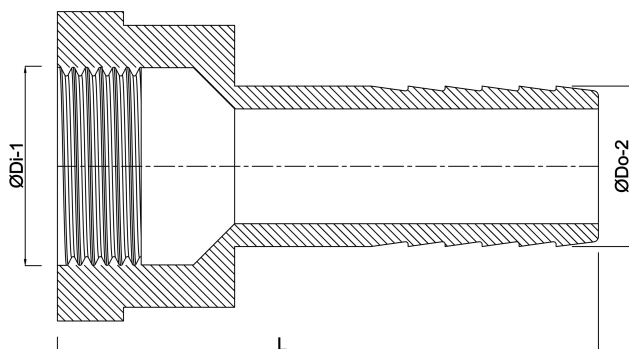

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>