

# Profec Kogelkraan PVC-U 16 mm lijmmof 16bar DN15 grijs type Safe 600 (0112100)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Type Safe 600

Materiaal PVC-U

Bediening hendel

Kleur hendel rood

Materiaal hendel PVC-U

Constructie huis 3-delig

Materiaal kogel PVC-U

Materiaal spindel PVC-U

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting hytrel/EPDM

Verbinding lijmmof

Max. temperatuur 60 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Werkdruk 16 bar

Maat 16 mm

DN

15

## AFMETINGEN

Ct-1

46 mm

Lb

84 mm

R

35 mm

 $\varnothing D_f$ 


10 mm

 $\varnothing D_{i-1}$ 

16 mm

 $\varnothing D_{i-2}$ 

16 mm

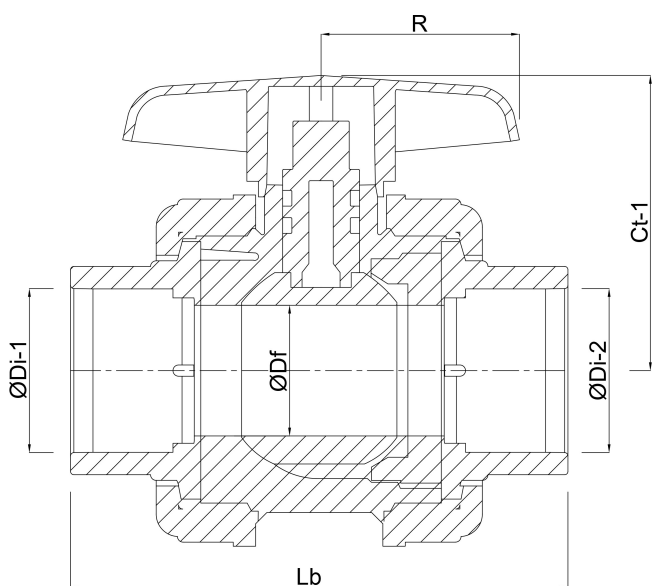

## PRODUCTINFORMATIE

Met gezekerde kogel.

**Gegenerereerd op datum: 17-04-2026**

<http://www.bosta.com>