


Bonfix 2/3 koppeling RVS 316L
1 1/2" x 35 mm binnendraad x
pers 16bar DVGW/KIWA
(0085070)

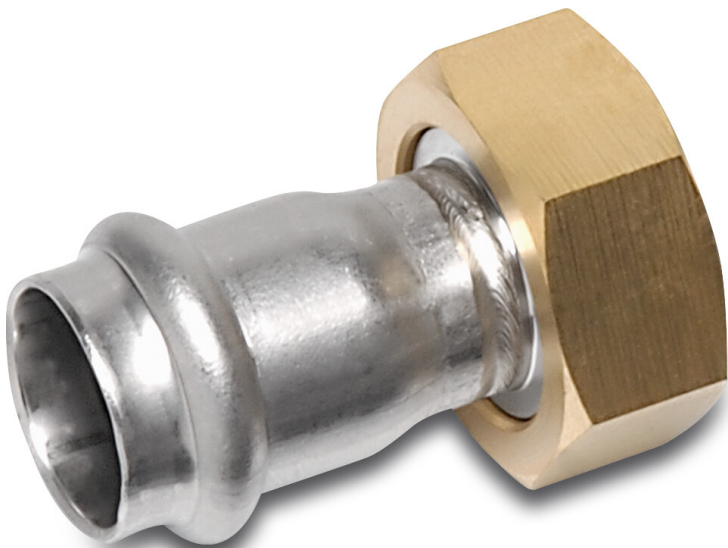

bonfix[®]
the fitting factory

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|----------------------|--------------------|
| Materiaal | RVS 316L |
| Keurmerk | DVGW/KIWA |
| Materiaal afdichting | EPDM |
| Verbinding | binnendraad x pers |
| Temperatuurbereik | -20°C - 85°C |
| Werkdruk | 16 bar |
| Wand | 1,5 mm |
| Maat | 1 1/2" x 35 mm |

PRODUCTINFORMATIE

Binnendraad.wartel met vlakke dichting

Gegenererd op datum: 22-05-2026

<http://www.bosta.com>