

**Foras Jetpomp gietijzer 1 1/2"  
x 1 1/4" binnendraad 8bar 3,9A  
230/400VAC blauw  
zelfaanzuigend type JAM 200 T  
(7034806)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Materiaal gietijzer

Pomphuis gietijzer

Materiaal waaier 1 noryl

Model zelfaanzuigend

Verbinding binnendraad

Seal type B

Max. temperatuur 50 °C

Max capaciteit 72 m<sup>3</sup>/h

Pers 1 1/4 "

Zuig 1 1/2 "

Type JAM 200 T

MWK 58,1 m

Maat 1 1/2" x 1 1/4"

Spanning 230/400VAC

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Vermogen 2.1 kW

Ampère 3,9 A

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

BEP Capaciteit 6

BEP Opvoerhoogte 36

PORlh 42

PORhh 58

PORlq 4.2

PORhq 7.2

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

## AFMETINGEN

Cb-1 175 mm

Cb-1 175 mm

Cb-2 231.5 mm

Cl-1 167 mm

Cr-1 167 mm

Ct-1 56.5 mm

G-1 165 mm

H 231.5 mm

H-1 231.5 mm

L 506 mm

L 506 mm

LM 236.4 mm

Mr 269.6 mm

MW 165 mm



O 9 mm

W 203 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 1 1/2 "

ØDi-2 1 1/4 "

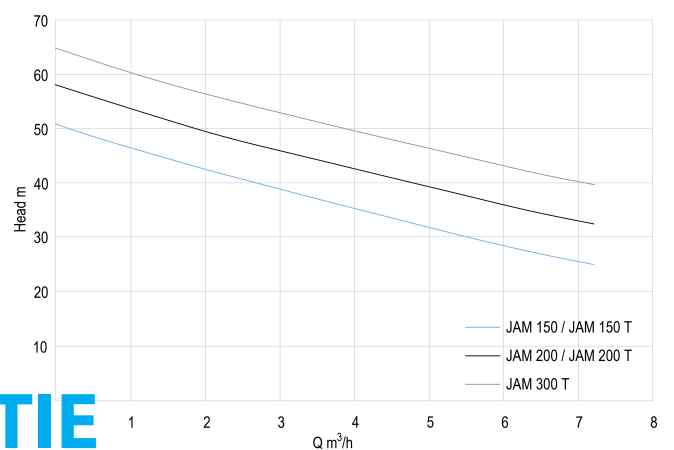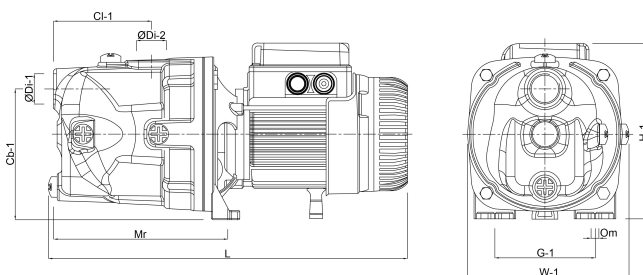

## PRODUCTINFORMATIE

BESCHRIJVING: Zelfaanzuigende centrifugaalpompe voor irrigatie en kleine huishoudelijke systemen en voor het overpompen van vloeistoffen. CONSTRUCTIE: Gietijzer pomphuis; aluminium motorbehuizing; waaier in noryl; mechanische afdichting koolstof - keramiek; motoras in AISI 416 staal; Europese kogellagers; maximale temperatuur 50 °C; max. werkdruk 8 bar. MOTOR: 2-polige elektrische inductiemotor voor continu bedrijf; stator gemaakt van gelaagd plaatstaal; isolatie klasse F; beschermingsgraad IP 44; thermische beveiliging eenfasige modellen in de wikkeling; bij de driefasige modellen adviseren wij plaatsing van een motorbeveiligingschakelaar.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>