

# DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 1,9A 230VAC met 1.2m kabel type Micra 75M olie gevuld (7030955)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 noryl GFN2

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Max. temperatuur 35 °C

Buiten ø 74 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max capaciteit 2.7 m<sup>3</sup>/h

Pers 1 "

Max. omgevingstemperatuur -5 °C

BEP Capaciteit 1.8

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type Micra 75M

Vermogen 0,75 PK

Model	met 1.2m kabel
-------	----------------

MWK	68 m
-----	------

Maat	1"
------	----

Spanning	230VAC
----------	--------

Gewicht	10.2 kg
---------	---------

Vermogen	0.55 kW
----------	---------

Waaiers	23
---------	----

Ampère	1,9 A
--------	-------

BEP Opvoerhoogte	42
------------------	----

PORlh	52.9
-------	------

PORhh	30.3
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----

## AFMETINGEN


Db	74 mm
----	-------

L	1145 mm
---	---------

L	1145 mm
---	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

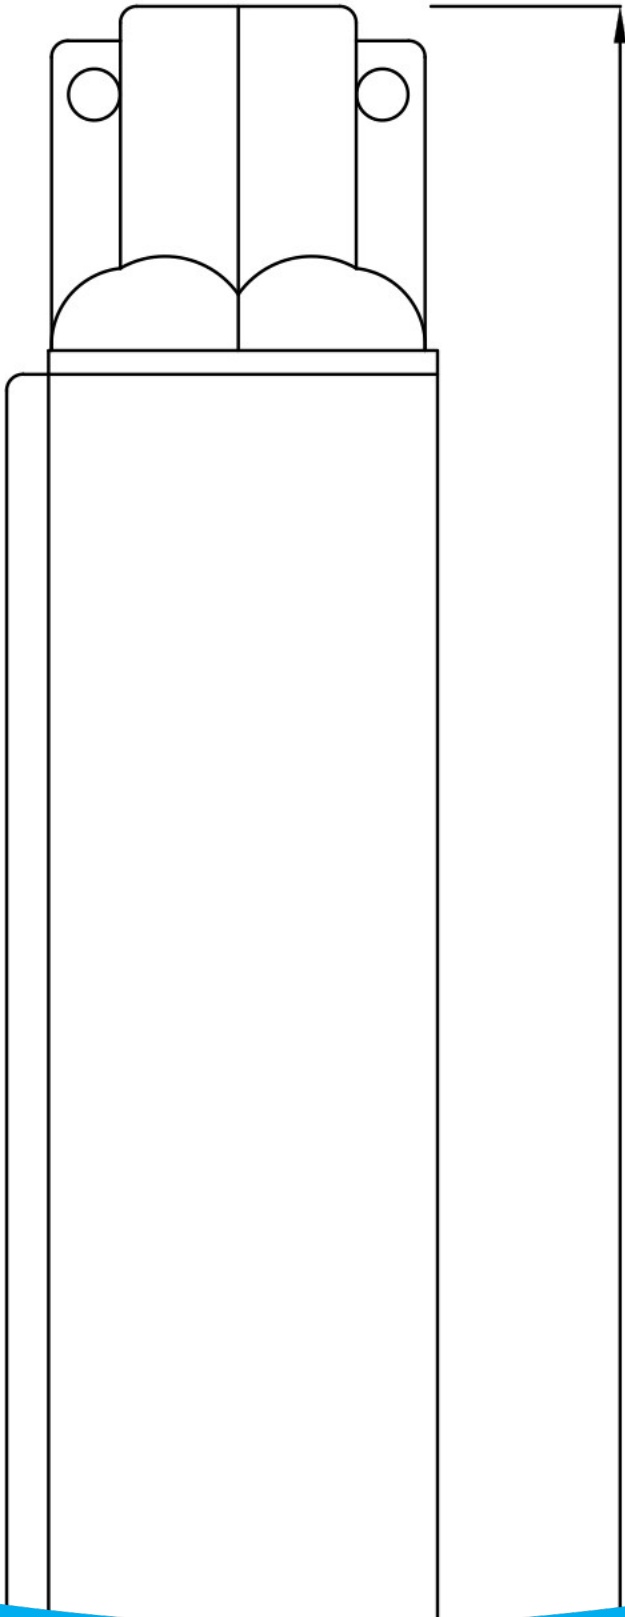

**bosta**  
bringing water to life

# PRODUCTINFORMATIE

Geschikt om schoon water te verpompen, vrij van vaste stoffen.

Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m<sup>3</sup>.

Installatie: Verticaal in putten van 90 mm. of groter, tanks en vijvers (met koelmantel). Bij plaatsing in horizontale positie moet worden gezorgd voor een goede ondersteuning en koelmantel.

**Gegenereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>